


今泉地区造成工事説明資料

平成29年11月




(目次)


- ①. 生活用道路の切替え予定について…P1
- ②. 重ダンプ走路の平面交差について…P5
- ③. 発破作業について……………P6

①. 生活用道路の切替え予定について

H29.11月末

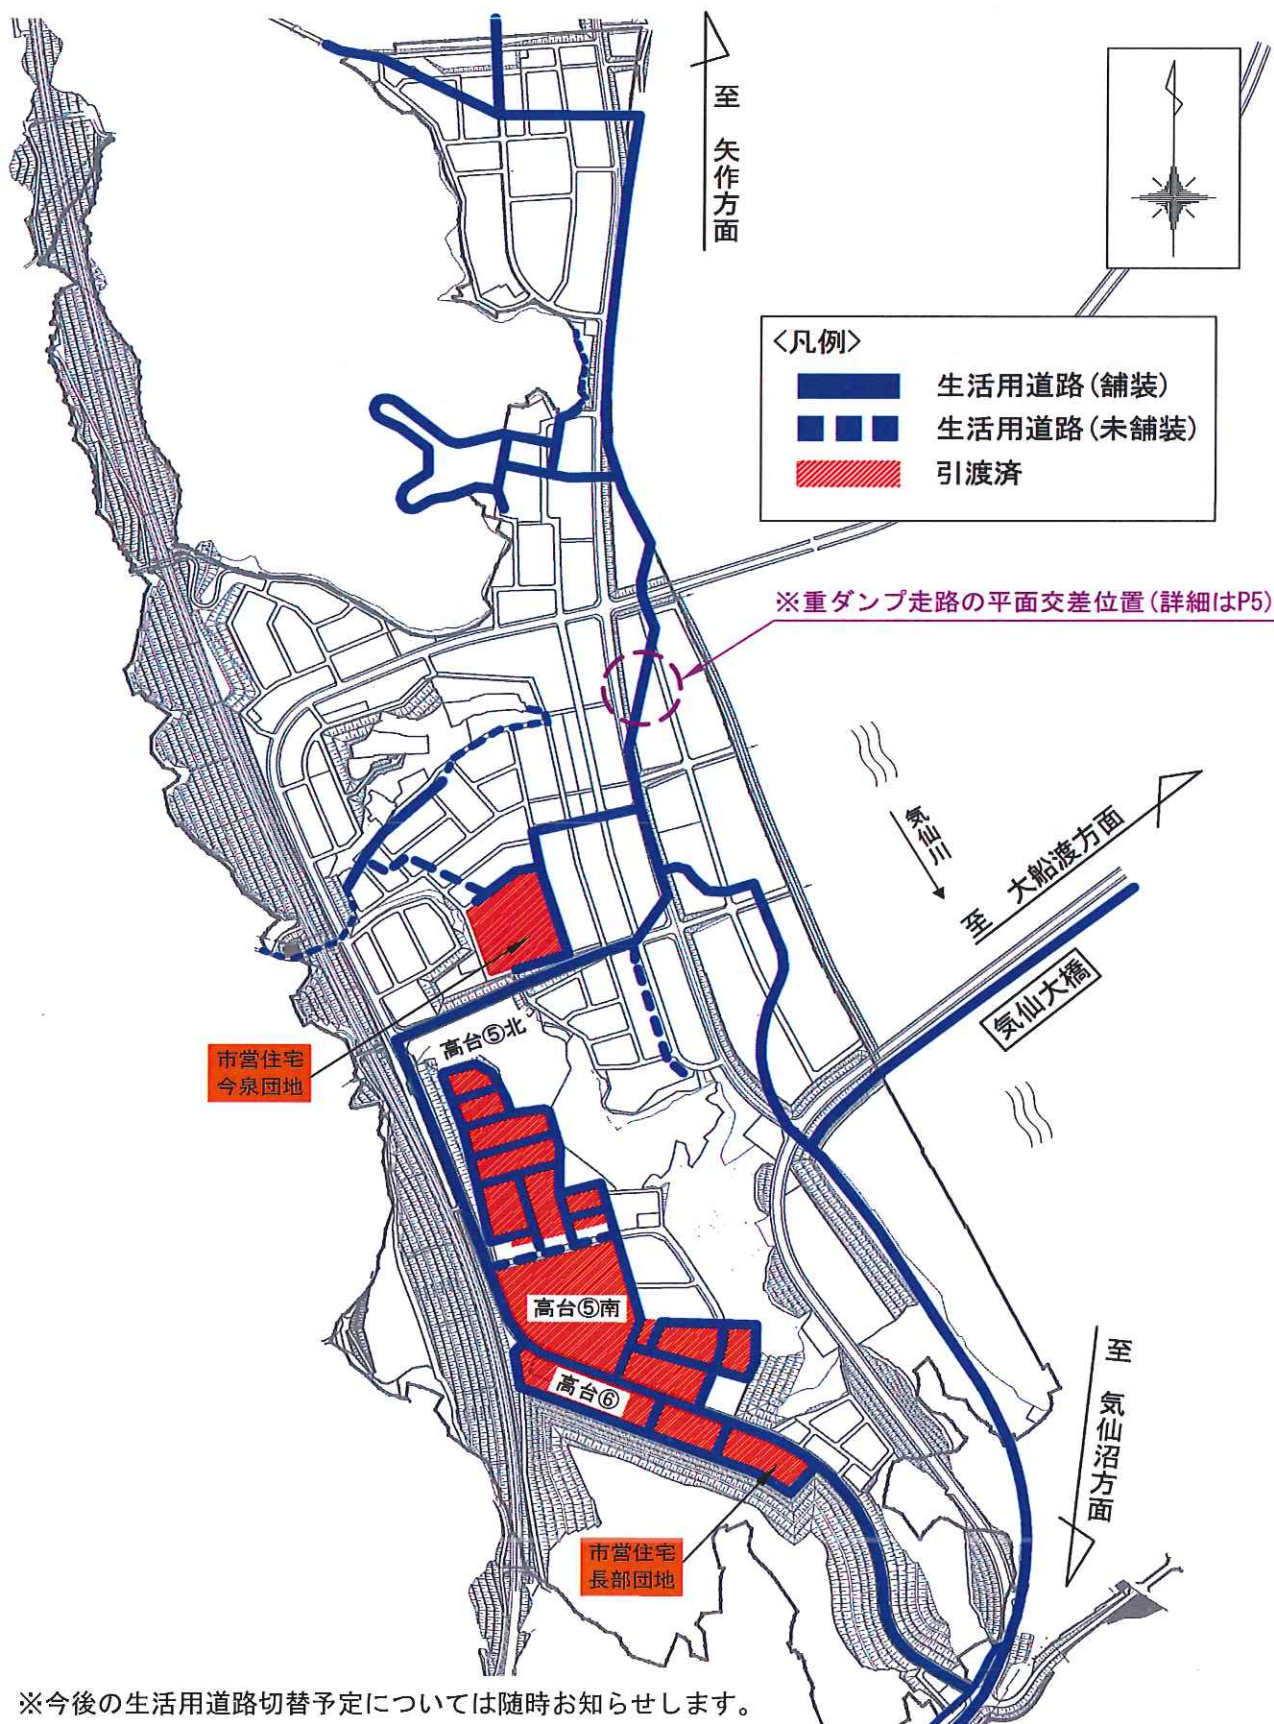


H30.3月末

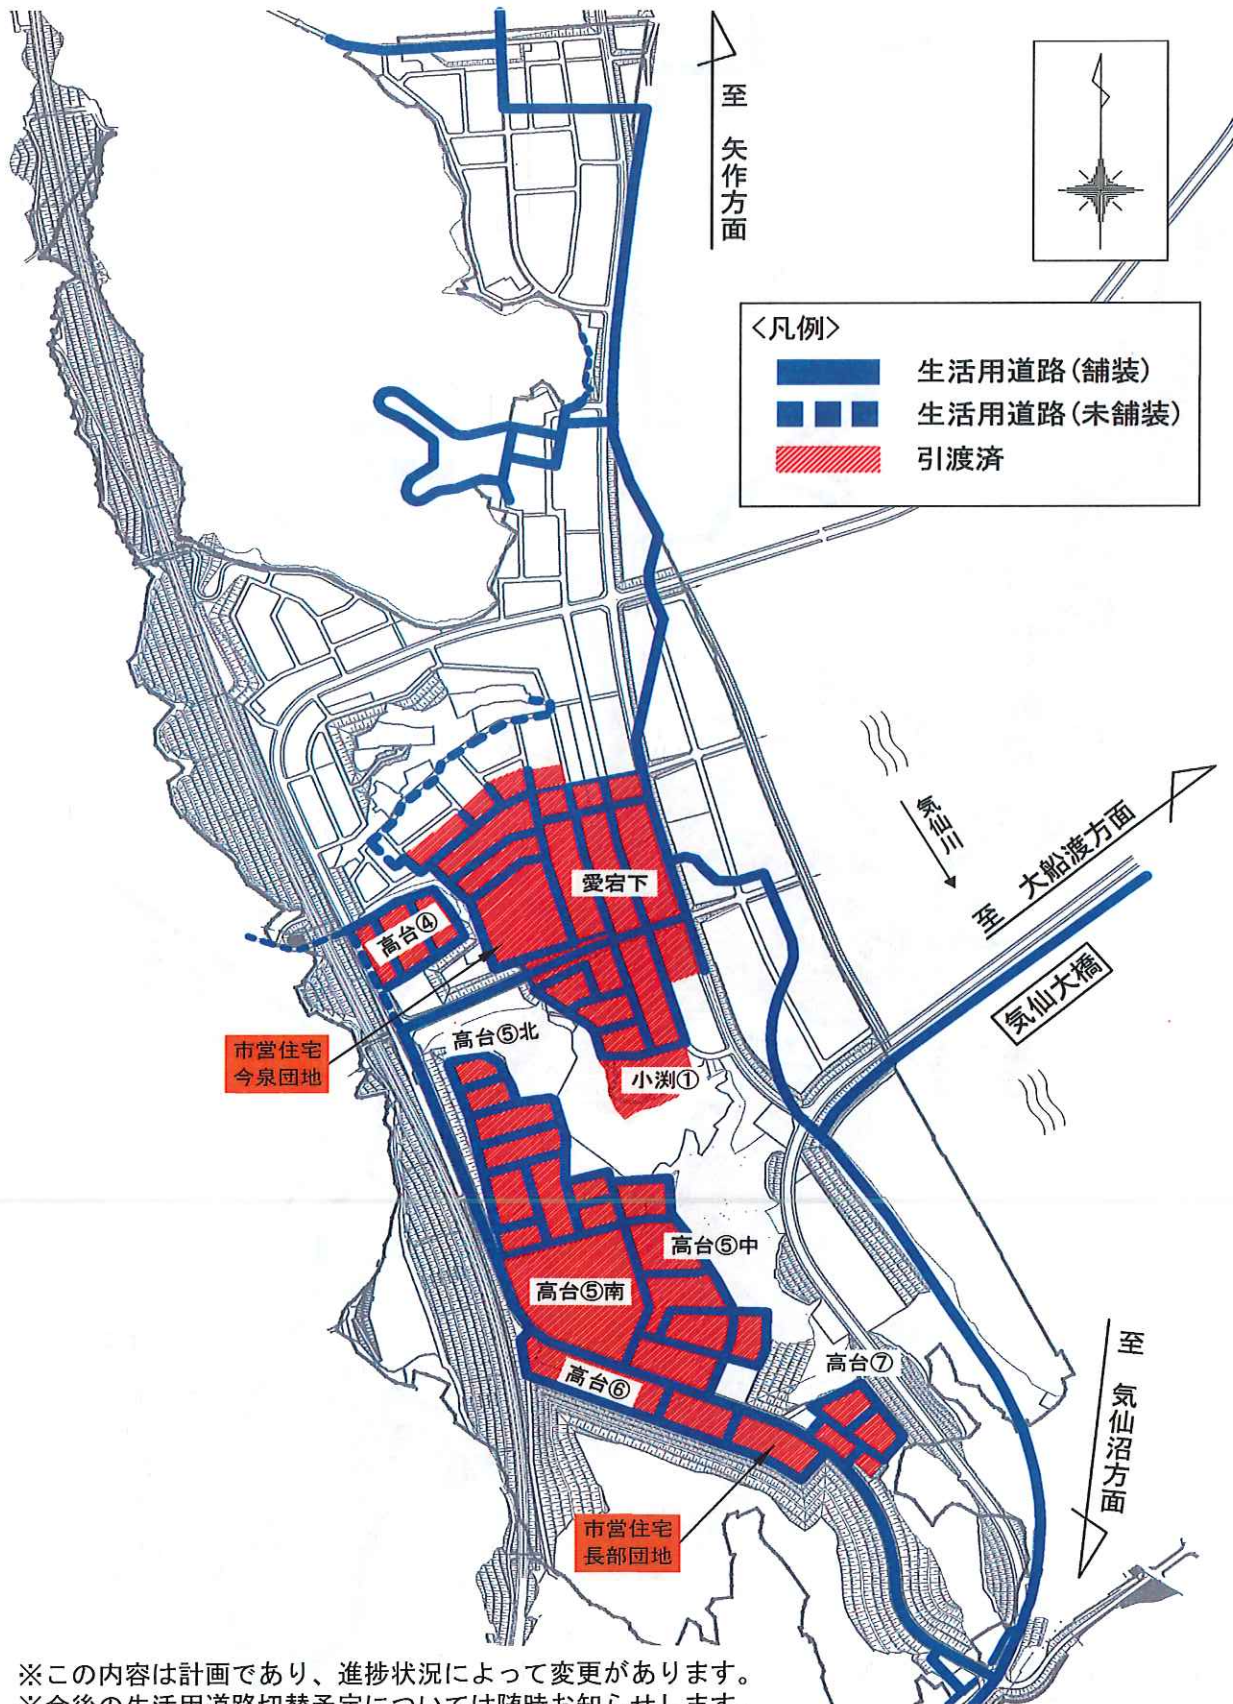


※この内容は計画であり、進捗状況によって変更があります。
 ※今後の生活用道路切替予定については随時お知らせします。

H30.6月末

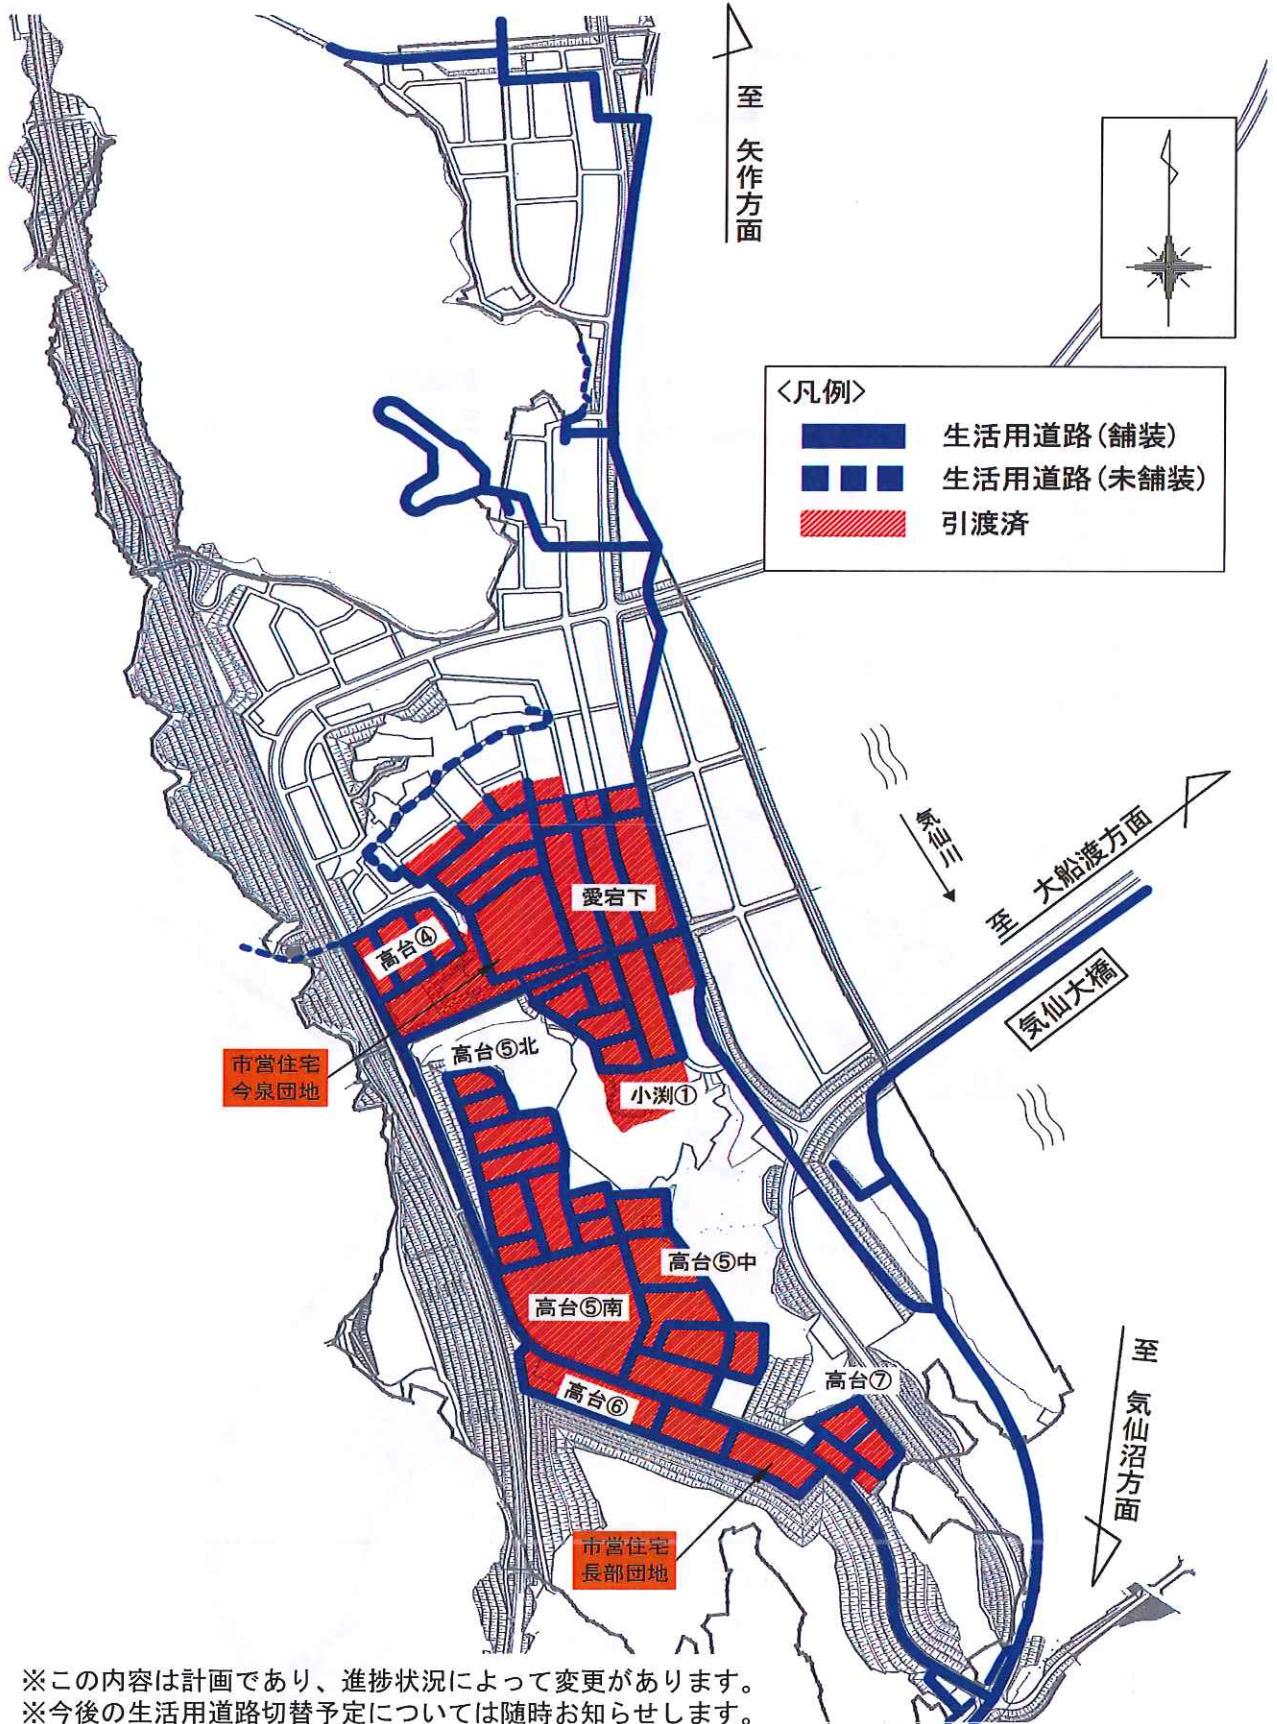

H30.9月末

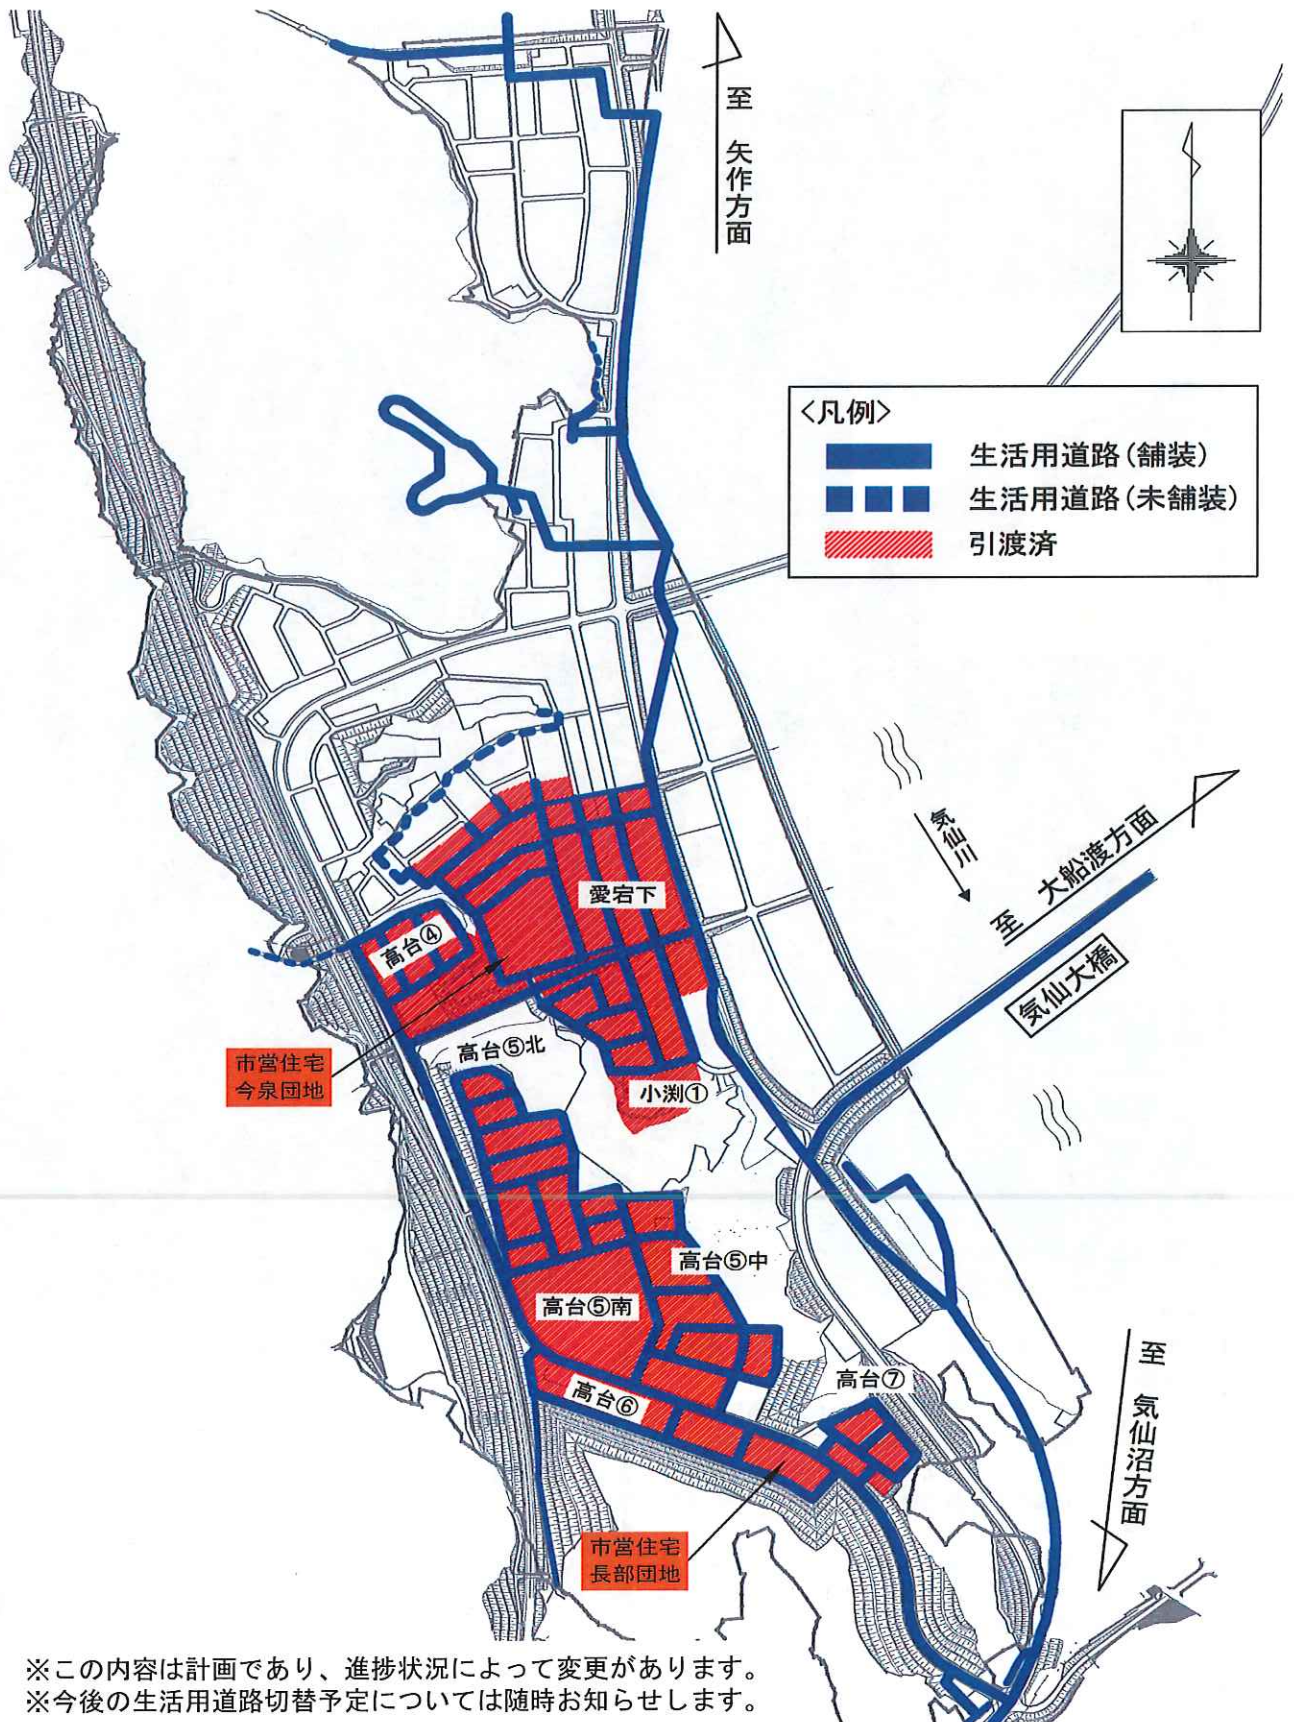


②. 重ダンプ走路の平面交差について (H29.12～)



安全管理について


1. 重ダンプは、一般車の通行に関係なく、常に一旦停止を義務付ける。
2. 重ダンプは、交通整理員の青旗が出るまで横断しない。
3. 重ダンプ横断時に、一般車が近づいてきた場合は、交通整理員により所定の停止位置にて一般車を待機させる。交通整理員の安全確認後、一般車を速やかに走行させる。
4. 重ダンプ横断箇所の交通整理員は、台の上に立ち、重ダンプ運転手が見やすいよう、同じ目線にて誘導する。また、補助員も配置し道路清掃を行う。
5. 清掃用の散水設備、小型重機（タイヤショベル等）を配備する。

A-A断面図

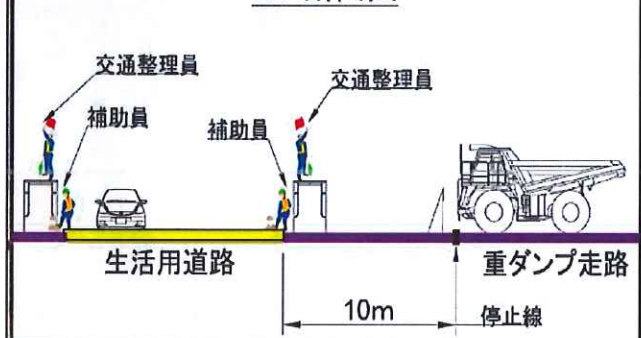

※生活用道路はH29.11末時点のものです。

③. 発破作業について

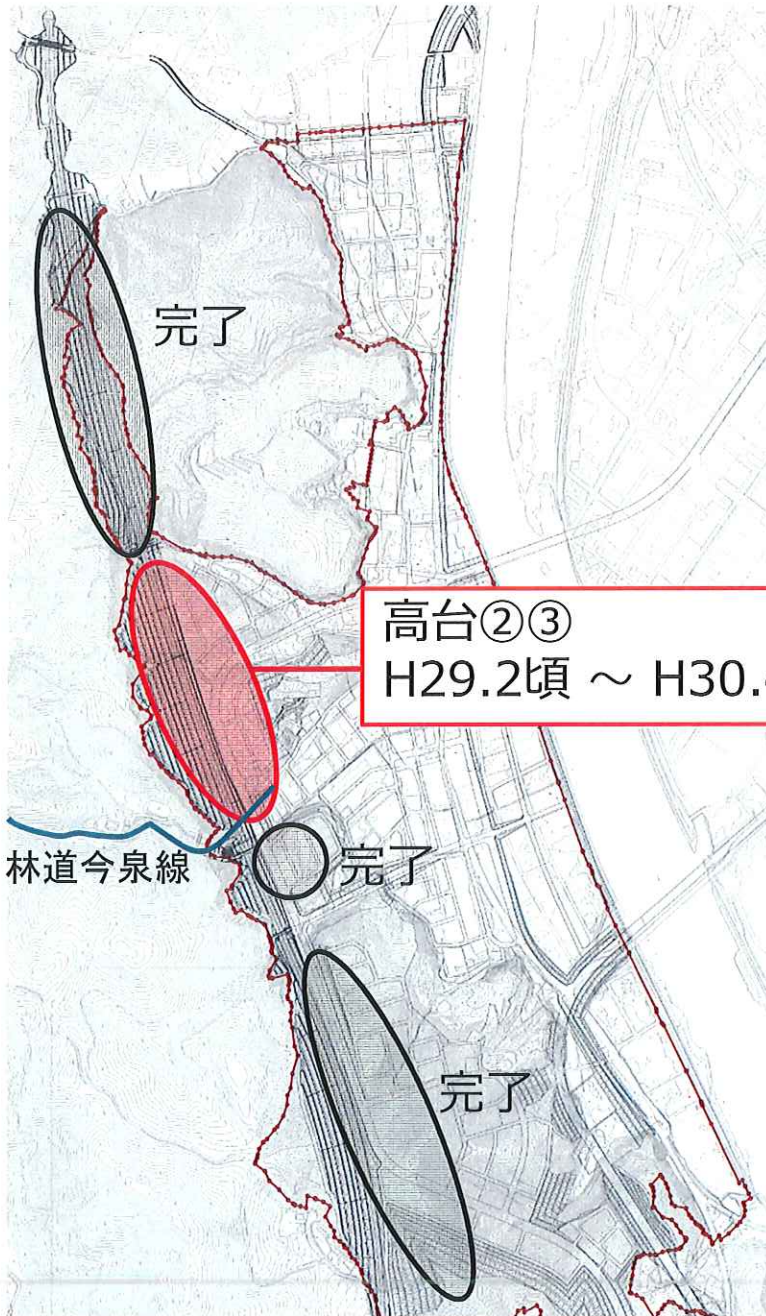

【案内看板例】

発破作業

のお知らせ

下記の時間帯に発破作業を行います。
危険防止の為、発破作業中において
場内への立入禁止します。

本日の発破

12時 **15**分

※ **17**時 **15**分

発破合図

場内放送・サイレン

発破10分前 サイレンなし

発破 5分前  サイレン短音3回

発破 1分前  サイレン短音2回

発破終了  サイレン長音1回

施工者 清水・西松・青木あすなろ・
オリエンタルコンサルタンツ・
国際航業 JV

・発破作業にかかる基準

騒音:100[dB]、振動:83[dB]を超えないこと。

- ・上記の発破作業の期間は目安です。
岩盤の出現状況及び工程により変更となる場合がありますので御了承願います。
- ・発破作業時間は、発破作業日の12:15です。
(作業前にサイレンを鳴らします。また天気予報にない急速な雷接近時は安全を考慮し、この時刻でなく実施する事があります。)
- ※造成作業の工程の関係上、今後、1日2回の発破作業を予定しています。
その際は再度お知らせします。ご協力をお願い致します。

1回目 12:15

2回目 17:15 (予定)

※この内容は計画であり、進捗状況によって変更があります。

【お問合せ先】

陸前高田市

復興局 市街地整備課

〒029-2292 陸前高田市高田町字鳴石42-5

TEL 0192-54-2111 (代表) 内線452、453、454(今泉)

独立行政法人都市再生機構 (UR都市機構)

岩手震災復興支援本部 陸前高田復興支援事務所

〒029-2203 陸前高田市竹駒町字相川28-1

TEL 0192-53-2630

清水・西松・青木あすなろ・オリエンタルコンサルタンツ・国際航業

陸前高田市震災復興事業共同企業体

〒029-2203 陸前高田市竹駒町十日市場256

TEL 0192-55-4400