

(仮称)陸前高田かわまちづくり計画推進協議

令和8年3月18日(水)

《目 次》

1. ハード整備の目的と概要	01
2. 各施設の現状と整備方針(案)	10
●旧野外活動センターマリーナ	10
●気仙川右岸部(管理用通路)	14
●川原川右岸部(管理用通路)	16

1. ハード整備の目的と概要

《ハード整備の目的》

護岸

- 水辺利用の安全性確保
- 親水性の向上

管理用通路

- 河川施設の適正な管理
- 周遊利用の促進
- 沿川の散策における安全性確保



1. ハード整備の目的と概要

①河川親水護岸等の整備 (ウッドデッキ・川原川右岸)



安全性確保

- ・デッキ等施設の損壊による危険状態の解消
- ・直下の水深が深いため柵・照明などの転落防止対策が必要
- ・安定的な護岸根入れの確保

親水性の向上

周遊利用促進

- ・施設更新の魅力による公園利用者・マリナー見学者の誘導
- ・利用に合わせた護岸構造の決定

1. ハード整備の目的と概要

②③気仙川右岸

(震災遺構:旧陸前高田市立気仙中学校 付近)

安全性確保

- ・通行支障箇所の整備

親水性の向上

周遊利用促進

- ・管理用通路の整備

通行支障箇所の整備

気仙大橋

親水護岸整備

国道45号線
(陸前高田バイパス)

管理用通路整備

気仙川

通行支障箇所の整備

震災遺構
旧陸前高田市立気仙中学校



1. ハード整備の目的と概要

④気仙川左岸 (気仙大橋 付近)

親水性の向上

周遊利用促進

・階段護岸の整備



1. ハード整備の目的と概要

⑤気仙川右岸 (姉齒橋下流側)

親水性の向上

・階段護岸の整備



姉齒橋

気仙川

1. ハード整備の目的と概要

⑥気仙川左岸 (姉齒橋下流側)

親水性の向上

・階段護岸の整備



1. ハード整備の目的と概要

⑦川原川右岸 (高田ポンプ場周辺)

安全性確保 周遊利用促進
・管理用通路の整備



1. ハード整備の目的と概要

⑧川原川左岸 (川原川橋上流)

親水性の向上

・階段護岸の整備

川原川橋

階段護岸整備

川原川

川原川橋

川原川



1. ハード整備の目的と概要

⑨岩手県立高田松原津波復興祈念公園 付近

岩手県立高田松原津波
復興祈念公園管理事務所

親水性の向上

・親水護岸の整備

親水護岸整備

古川沼

古川沼

古川沼



2. 各施設の現状と整備方針(案) 旧野外活動センターマリーナ


導流堤(ウッドデッキ)部



②高欄

直下の水深が深いため高欄(転落防止柵)を復旧予定。

安全性確保

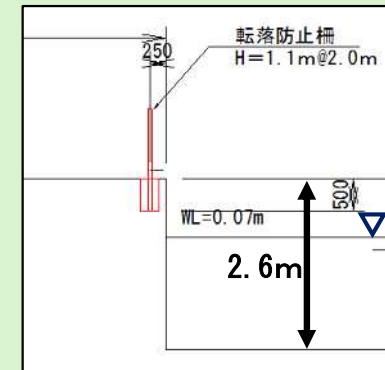

①ウッドデッキor景観性舗装

周遊利用促進

安全性確保

マリーナ全体及び導流堤の利用コンセプト・用途(今後決定)に応じて形式を選定

デッキ案 : 震災前の姿へ復旧。長寿命化のため擬木製への変換を推奨。

景観舗装案: 単純構造のため高耐久・経済的。モビタ通行時に走行快適性が高い。

現況: 大部分が流失、天然木のため腐朽



A案: ウッドデッキ(擬木製)



B案: 景観性舗装(ILBを含む)



2. 各施設の現状と整備方針(案) 旧野外活動センターマリーナ

導流堤(ウッドデッキ)部



④照明施設

安全性確保

電力工事が不要で施工費が安い独立電源(ソーラー)型の中から、単柱照明ほか足元灯も含めて比較選定。

現況: 激しく損壊・流出



③休憩施設

周遊利用促進

マリーナ全体及び導流堤の利用コンセプト・用途(今後決定)に応じて製品を選定

現況: 部材が流失



A案: 単柱式



B案: 足元灯



2. 各施設の現状と整備方針(案) 旧野外活動センターマリーナ

現状

①既設護岸の損傷
表面的な損傷が著しい。



気仙大橋

②既設護岸の根入れ
護岸根入れは十分確保
されており、構造物上の
問題は確認されていな
い。



③既設護岸のデザイン
一連区間で護岸形式やブロック形状が統一されて
いない。



気仙川

川原川

川原川右岸・気仙川左岸部

2. 各施設の現状と整備方針(案) 旧野外活動センターマリーナ

整備方針(案)

親水性の向上

既設構造物の強化ではなく、利用目的やニーズに合わせ、構造形式を決定する(景観設計)。

気仙大橋

安全性確保

親水性の向上

河川内利用(SUP・カヤック等)による浚渫が発生する場合は、既設護岸が根入れ不足とならないか検討する。

安全性確保


親水性の向上

捨石を撤去し、階段護岸や斜路等を検討する。

護岸形式やブロック形状の統一を図る。


親水性の向上

川原川右岸・気仙川左岸部

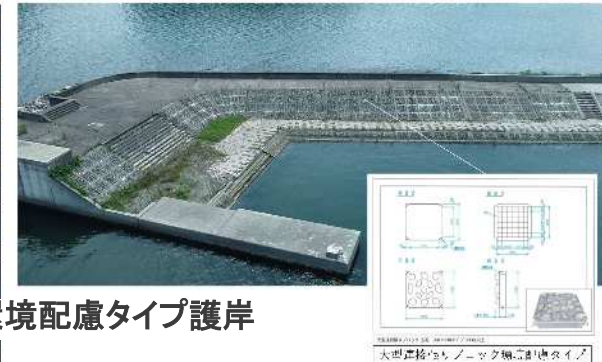

◀ 右手県 御所ダム繁地区整備その1その2工事

環境配慮タイプ護岸



2. 各施設の現状と整備方針(案) 気仙川右岸部(管理用通路)

現状

①橋梁排水
気仙大橋の排水整備
が必要。



気仙大橋

②管理用道路
排水樋管は使用不可
であり、堤防を乗り越
す形状で配管されて
いる(陸前高田市)。



震災遺構
旧陸前高田市立気仙中学校

気仙川

2. 各施設の現状と整備方針(案) 気仙川右岸部(管理用通路)

整備方針(案)



2. 各施設の現状と整備方針(案) 川原川右岸部(管理用通路)

現状



①管理用通路

農道、高田ポンプ場の用地が近接している。



2. 各施設の現状と整備方針(案) 川原川右岸部(管理用通路)

整備方針(案)

